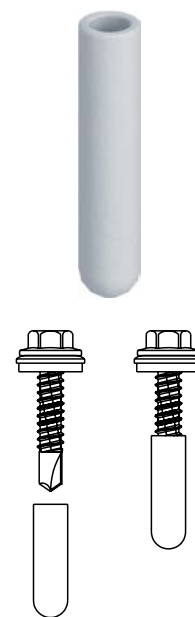


EJOT® kapturek ochronny na gwint

Ø wew. [mm]	długość [mm]	opakowanie [szt.]	opis produktu	numer artykułu
przezroczysty				
3,0	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 3,0x10	8 200 010 700
3,5	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 3,5x10	8 200 011 700
4,0	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 4,0x10	8 200 012 700
4,5	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 4,5x10	8 200 013 700
4,5	25	1 000	kapturek ochronny na gwint 4,5x25	8 200 043 700
5,0	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 5,0x10	8 200 014 700
5,5	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 5,5x10	8 200 015 700
RAL 9002				
3,0	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 3,0x10-9002	8 200 020 700
3,5	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 3,5x10-9002	8 200 021 700
4,0	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 4,0x10-9002	8 200 022 700
4,5	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 4,5x10-9002	8 200 023 700
4,5	25	1 000	kapturek ochronny na gwint 4,5x25-9002	8 200 053 700
4,5	35	1 000	kapturek ochronny na gwint 4,5x35-9002	8 200 054 700
5,0	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 5,0x10-9002	8 200 024 700
5,5	10	1 000	kapturek ochronny na gwint 5,5x10-9002	8 200 025 700

**Zastosowanie**

- zabezpieczenie końcówek gwintów wkrętów EJOT® o średnicach Ø4,2 mm, Ø4,8 mm, Ø5,5 mm, Ø6,3 mm i Ø6,5 mm

Właściwości

- miękkie tworzywo sztuczne, kolor przezroczysty lub RAL 9002

Dobór kapturka ochronnego na gwint dla wkrętów EJOT®

wkręt	kapturek ochronny na gwint
JF...-2H-4,8	3,0x10
JT...-2H-4,8	3,0x10
JT...-2-4,8	3,0x10
Dabo ...-4,8	4,5x25
Dabo ...-4,8	4,5x35
JT...-3-4,8	3,5x10
JT...-2H-5,5	3,5x10
JT...-2H-Plus-5,5	4,0x10
JT...-3H-5,5	4,0x10
JT...-3-5,5	4,0x10
JT...-4-5,5	4,5x10
JT...-6-5,5	4,5x10
JT...-8-5,5	4,5x10
JT...-12-5,5	4,5x25
JT...-18-5,5	4,5x25
JT...-2H-6,3	3,5x10
JT...-3H-6,3	4,5x10
JT...-4-6,3	4,5x10
JT...-6-6,3	5,0x10
JZ...-6,3	5,5x10
JA...-6,5	5,5x10



Wkręty wiertące

Wkręty gwintujące

Systemy mocowania solarów

OPKAN-Kaloty

Nity

Uchwyty montażowe

Uszczelnienia przejść przez ściany i dachy

Wkręty dachowe Dabo®

Talerzyki/łączniki dachowe

Wkręty dachowe do betonu

Łączniki i kotwy rozporowe

Urządzenia montażowe/narzędzia

Akcesoria



Wkręty
wierząceWkręty
gwintująceSystemy
mocowania
solarówOPKAN-
kalotki

Nity

Uchwyty
montażoweUszczelnienia
przejęt przez
ściany i dachyWkręty
dachowe
Dabo®Talerzyki / łączniki
dachoweWkręty
dachowe
do betonuŁączniki i kotwy
rozporoweUrządzenia
montażowe/
narzędzia

Akcesoria



EJOT® kapturek maskujący

dla podkładki z EPDM Ø [mm]	łeb wkręta SW	Øzew. [mm]	opakowanie [szt.]	opis produktu	numer artykułu
14 i 16	3/8"	20	500	kapturek maskujący 16-3/8" RAL...	8 21.....700*
14 i 16	8	20	500	kapturek maskujący 16-8 RAL....	8 23.....700*
19 i 22	3/8"	28	500	kapturek maskujący 22-3/8" RAL...	8 28.....700*
19 i 22	8	28	500	kapturek maskujący 22-8 RAL...	8 29.....700*

* numer artykułu zmienny w zależności od RAL

Właściwości

- kolorystyczne dopasowanie do elewacji
- polietylen odporny na działanie czynników atmosferycznych
- zabezpiecza łeb wkręta przed opadami atmosferycznymi
- zwiększa odporność korozyjną wkręta
- kolorystyka według palety RAL
- prosty montaż

EJOT® podkładka dystansowa AS

grubość [mm]	opakowanie [szt.]	opis produktu	numer artykułu
1	100	AS-1	8 600 710 790
3	100	AS-3	8 600 725 700
5	100	AS-5	8 601 189 710
8	100	AS-8	8 601 233 720
10	100	AS-10	8 601 232 750
15	100	AS-15	8 601 187 730
30	100	AS-30	8 600 188 750

Zastosowanie

- do niwelacji nierówności

Właściwości

- tworzywo sztuczne
- dostosowane do łączników o średnicach 6, 8 i 10 mm
- prosty montaż na zasadzie zatrzasku
- kolorystyczny kod rozmiaru

Dane techniczne

wymiar	50 x 50 mm
--------	------------

