



EJOT®
wkręty okuciove typ Super JOT


Montaż

- okuć rozwierno-uchyłnych w drewnie

Dodatkowy montaż

- zaczepów, wsporników zawiasów itp.

Ø w mm	długość w mm	opak.	numer artykułu
EJOSEAL			
4.0	25	1 000	22 111 25 60 7
4.0	30	1 000	22 111 30 60 7
4.0	35	1 000	22 111 35 60 7
4.0	40	1 000	22 111 40 60 7
4.0	45	1 000	22 111 45 60 7

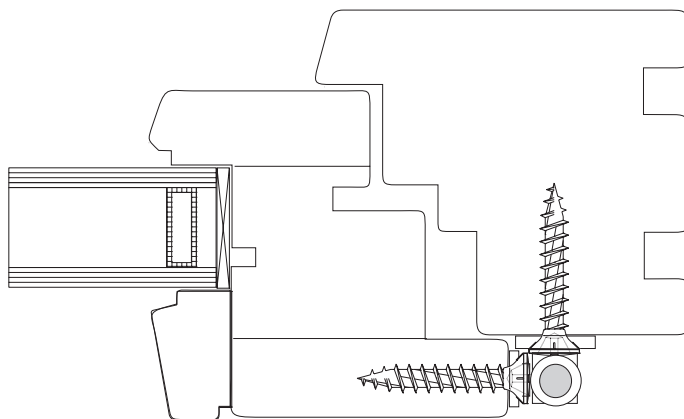

WŁAŚCIWOŚCI

- niskie momenty wkręcające i wysokie momenty przekręcenia i poluzowania
- frezowanie drewna dzięki szpicowi z karbem nacinającym
- montaż w obszarze krawędzi profilu bez pękania drewna

DANE TECHNICZNE

średnica główki7,0 mm
napęd PZ 2
typ gwintu opatentowana geometria